



Assolo parete|soffitto



20,4 cm
8"

4,5 cm
1 3/4"


Ø 20 cm
Ø 7 7/8"



20,4 cm
8"

9,2 cm
3 5/8"

Ø 20 cm
Ø 7 7/8"

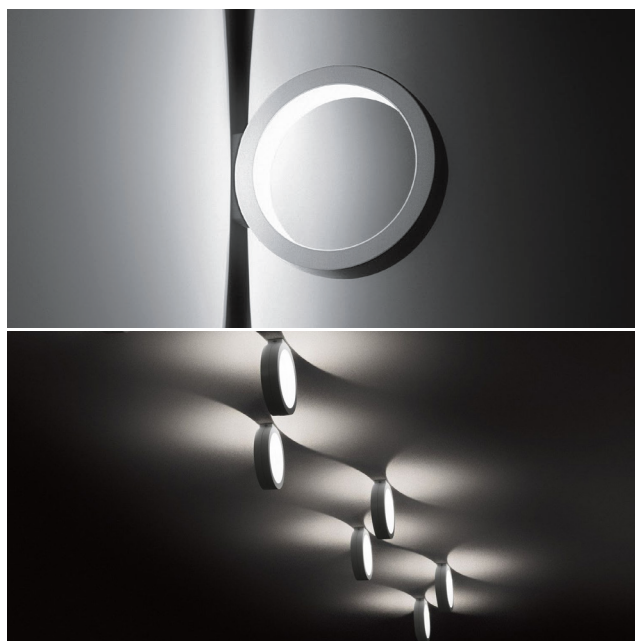

apparecchio	
materiali	alluminio
utilizzo	interni
tipologia	parete/soffitto
emissione	luce indiretta
peso	0,8 kg
tensione	230V
alimentatore	elettronico dimmerabile integrato
dimmerazione	taglio di fase (compatibile con dimmer Bluetooth Casambi remoto)
classe isolamento	1
indice protezione	IP20
certificazioni	CE


lampada	
sorgente	LED
numero led	1
potenza	16W
flusso luminoso	1.300 lm
temperatura colore	2.800K
CRI	≥ 80
energy label	

finiture		
bianco cod 1520	nero cod 1524	oro opaco cod 1554
con piastra tonda* bianco cod 1522	con piastra tonda* nero cod 1523	con piastra tonda* oro opaco cod 1555
junction box plate bianco cod 1528	junction box plate nero cod 1530	junction box plate oro opaco cod 1558

misure suggerite per installazioni multiple	
21 cm 8 1/64"	150 cm 59 1/16"
67 cm 26 3/8"	


CINI & NILS

Assolo ON/OFF parete | soffitto




20,4 cm
8"

4,5 cm
1 3/4"



20,4 cm
8"

9,2 cm
3 5/8"

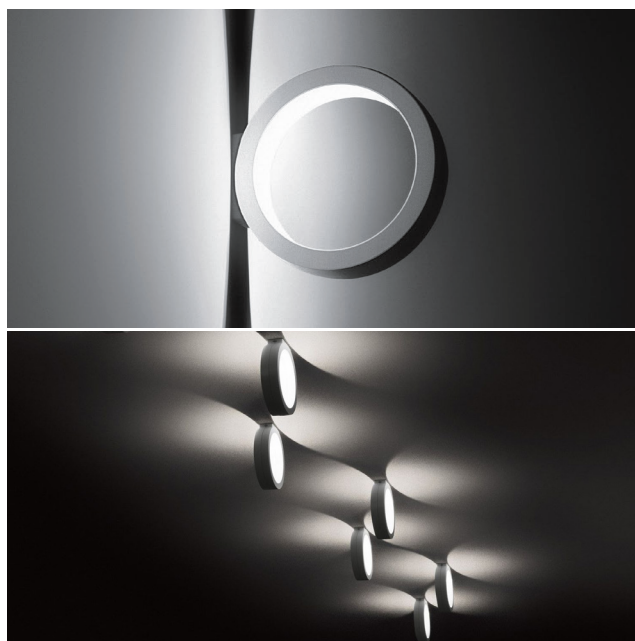

apparecchio	
materiali	alluminio
utilizzo	interni
tipologia	parete/soffitto
emissione	luce indiretta
peso	0,8 kg
tensione	230V
alimentatore	elettronico integrato
dimmerazione	non dimmerabile
classe isolamento	1
indice protezione	IP20
certificazioni	CE
design	Luta Bettonica, 2013

lampada	
sorgente	LED
numero led	1
potenza	16W
flusso luminoso	1.300 lm
temperatura colore	2.800K
CRI	≥ 80
energy label	

finiture		
bianco cod 1532	nero cod 1537	oro opaco cod 1556
con piastra tonda*	con piastra tonda*	con piastra tonda*
bianco cod 1533	nero cod 1536	oro opaco cod 1557
junction box plate	junction box plate	junction box plate
bianco cod 1528	nero cod 1530	oro opaco cod 1558

misure suggerite per installazioni multiple	

CINI & NILS

Assolo appoggio



Ø 20 cm
Ø 7 7/8"




9,5 cm
3 3/4"

20,7 cm
8 1/7"




apparecchio	
materiali	alluminio
utilizzo	interni
tipologia	appoggio/tavolo
emissione	luce indiretta
peso	0,9 kg
tensione	110V-240V
alimentatore	elettronico a spina
dimmer	touch dimmer integrato
classe isolamento	1
spina	eur/usa/uk
indice protezione	IP20
certificazioni	CE
design	Luta Bettonica, 2013

finiture		
		
bianco cod 1560	nero cod 1561	oro opaco cod 1559

lampada	
sorgente	LED
numero led	1
potenza	10W
flusso luminoso	1.000 lm
temperatura colore	2.800K
CRI	≥ 80
energy label	

versioni		
		
Assolo appoggio	Assolo43 appoggio	Assolo70 terra

Assolo43 soffitto

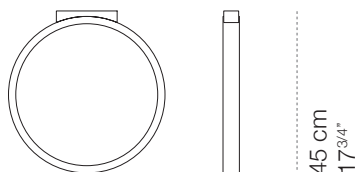

Ø 43 cm
Ø 17"

4,5 cm
1 3/4"



apparecchio	
materiali	alluminio
utilizzo	interni
tipologia	soffitto
emissione	luce indiretta
peso	3,0 kg
tensione	230V
alimentatore	elettronico dimmerabile integrato
dimmerazione	taglio di fase (compatibile con dimmer Bluetooth Casambi remoto)
classe isolamento	1
indice protezione	IP20
certificazioni	CE

finitura		
		
bianco cod 1565H	nero cod 1562H	oro opaco cod G1565


accessori


Piastra tonda soffitto/sospesa

bianco cod 1569	nero cod B1569	oro opaco cod G1569
--------------------	-------------------	------------------------

lampada	
sorgente	LED
numero LED	1
potenza	27W
flusso luminoso	2.900 lm
temperatura colore	2.800K
CRI	= 92

energy label



Assolo43
soffitto


Assolo70
soffitto

Assolo43
sospesa

Assolo70
sospesa

CINI & NILS

Assolo70 soffitto

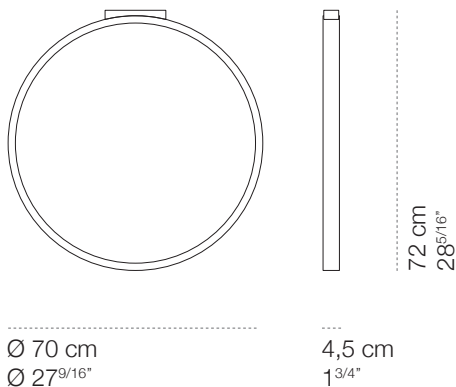

apparecchio	
materiali	alluminio
utilizzo	interni
tipologia	soffitto
emissione	luce indiretta
peso	4,9 kg
tensione	230V
alimentatore	elettronico dimmerabile integrato
dimmerazione	taglio di fase (compatibile con dimmer Bluetooth Casambi remoto)
classe isolamento	1
indice protezione	IP20
certificazioni	CE

finitura		
		
bianco cod 1570H	nero cod 1564H	oro opaco cod G1570


accessori


Piastra tonda soffitto/sospesa

bianco cod 1569	nero cod B1569	oro opaco cod G1569
--------------------	-------------------	------------------------

lampada	
sorgente	LED
numero LED	1
potenza	27W
flusso luminoso	2.900 lm
temperatura colore	2.800K
CRI	= 92

energy label



Assolo43
soffitto


Assolo70
soffitto

Assolo43
sospesa

Assolo70
sospesa

CINI & NILS

Assolo43 sospesa

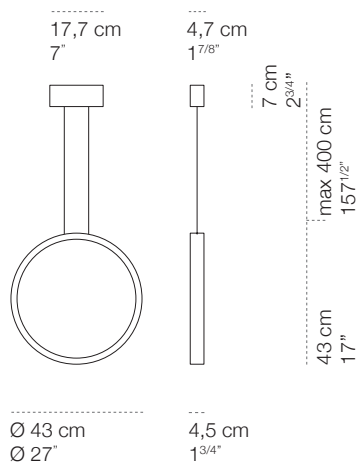

apparecchio	
materiali	alluminio
utilizzo	interni
tipologia	soffitto
emissione	luce indiretta
peso	3,5 kg
tensione	230V
alimentatore	elettronico dimmerabile integrato
dimmerazione	taglio di fase (compatibile con dimmer Bluetooth Casambi remoto)
classe isolamento	1
indice protezione	IP20
certificazioni	CE

finitura		
		
bianco cod 1566H	nero cod 1563H	oro opaco cod G1566


accessori


Piastra tonda soffitto/sospesa

bianco cod 1569	nero cod B1569	oro opaco cod G1569
--------------------	-------------------	------------------------

lampada	
sorgente	LED
numero LED	1
potenza	27W
flusso luminoso	2.900 lm
temperatura colore	2.800K
CRI	= 92

energy label



Assolo43
soffitto


Assolo70
soffitto

Assolo43
sospesa

Assolo70
sospesa

CINI & NILS

Assolo70 sospesa

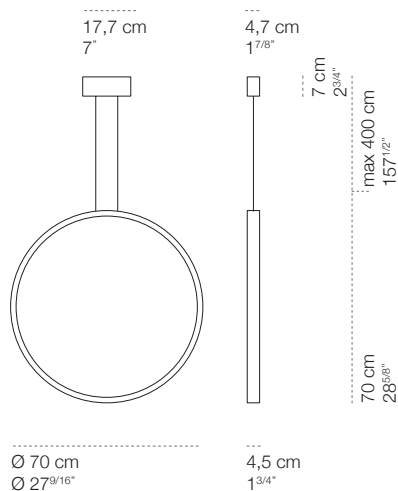

apparecchio	
materiali	alluminio
utilizzo	interni
tipologia	soffitto
emissione	luce indiretta
peso	5,4 kg
tensione	230V
alimentatore	elettronico dimmerabile integrato
dimmerazione	taglio di fase (compatibile con dimmer Bluetooth Casambi remoto)
classe isolamento	1
indice protezione	IP20
certificazioni	CE

finitura		
		
bianco cod 1571H	nero cod 1574H	oro opaco cod G1571


accessori


Piastra tonda soffitto/sospesa

bianco cod 1569	nero cod B1569	oro opaco cod G1569
--------------------	-------------------	------------------------

lampada	
sorgente	LED
numero LED	1
potenza	27W
flusso luminoso	2.900 lm
temperatura colore	2.800K
CRI	= 92

energy label



Assolo43
soffitto


Assolo70
soffitto

Assolo43
sospesa

Assolo70
sospesa

CINI & NILS

Assolo43 appoggio



Ø 43 cm
Ø 17"



17,5 cm
6 7/8"

45 cm
17 3/4"




apparecchio	
materiali	alluminio
utilizzo	interni
tipologia	tavolo/terra
emissione	luce indiretta
peso	4,4 kg
tensione	230V
alimentatore	elettronico dimmerabile integrato
dimmer	elettronico rompifilo
classe isolamento	2
spina	europea 2 poli
indice protezione	IP20
certificazioni	CE □
design	Luta Bettonica, 2013


finitura		
		
bianco cod 1567H	nero cod 1568H	oro opaco cod G1567

lampada	
sorgente	LED
numero LED	1
potenza	27W
flusso luminoso	2.900 lm
temperatura colore	2.800K
CRI	= 92

energy label



versioni

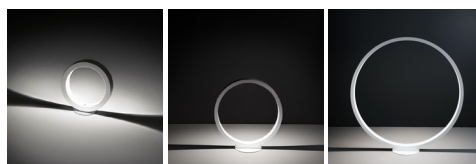


Assolo
appoggio

Assolo43
appoggio

Assolo70
terra

CINI & NILS

Assolo70 terra

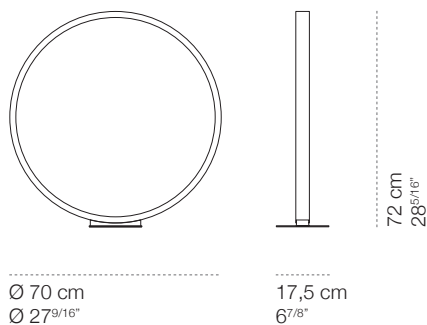


apparecchio	
materiali	alluminio
utilizzo	interni
tipologia	terra
emissione	luce indiretta
peso	6,3 kg
tensione	230V
alimentatore	elettronico dimmerabile integrato
dimmer	elettronico rompifilo
classe isolamento	2
spina	europea 2 poli
indice protezione	IP20
certificazioni	CE □
design	Luta Bettonica, 2013


finitura		
		
bianco cod 1572H	nero cod 1573H	oro opaco cod G1572

lampada	
sorgente	LED
numero LED	1
potenza	27W
flusso luminoso	2.900 lm
temperatura colore	2.800K
CRI	= 92

energy label



versioni

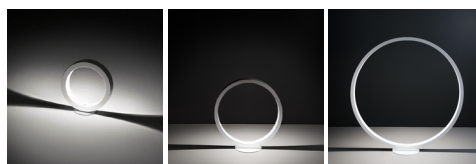


Assolo
appoggio

Assolo43
appoggio

Assolo70
terra

CINI & NILS

Assolo outdoor

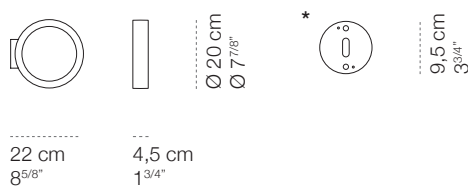


apparecchio	
materiali	alluminio
utilizzo	esterni
tipologia	parete, soffitto
emissione	luce indiretta
peso	0,8 kg
tensione	230V
alimentatore	elettronico integrato
dimmerazione	non dimmerabile
classe isolamento	1
indice protezione	IP65
certificazioni	CE
design	Luta Bettonica, 2013


finitura	
	
bianco cod 1575	antracite metallizzato cod 1577

accessori
* 

Piastra tonda

bianco cod 1578	antracite metallizzato cod 1580
--------------------	---------------------------------------

lampada	
sorgente	LED
numero LED	1
potenza	15W
flusso luminoso	1.200 lm
temperatura colore	2.800K
CRI	90
energy label	

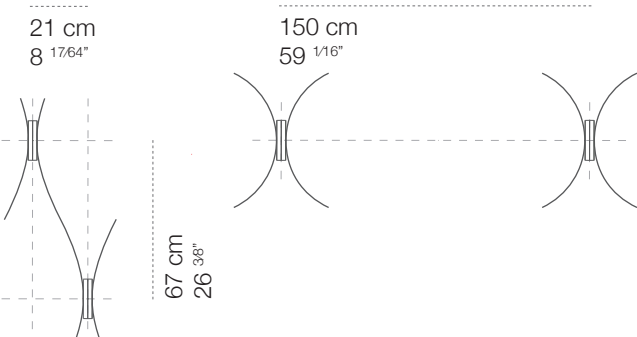misure suggerite per installazioni multiple	
	
21 cm 8 17/64"	150 cm 59 1/16"
67 cm 26 3/8"	

CINI & NILS